RIJNGAS
www.rijngas.nl

Rijngas BV
Anholtseweg 26c
7091 HA Dinxperlo
tel: +31 (0) 315 655 500
fax: +31 (0) 315 655 089

Gebruik het vloeibare gas...



... tot de laatste druppel!

CERTIFIED TÜV NEDERLAND QA B.V. SYSTEM

RIJNGAS
www.rijngas.nl

Heftruck
LPG Minimum Level Detector

RIJNGAS
www.rijngas.nl

Patented


c UL US LISTED

R67

CE



Voorzien van veerveiligheid

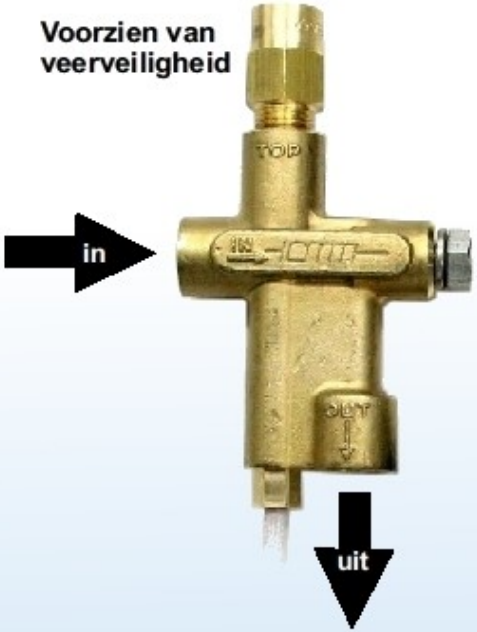

RIJNGAS
www.rijngas.nl



Optioneel met klant-specifieke kabelaansluiting



Voorzien van veerveiligheid



“ Reserve ” tijd gaat in zodra het waarschuwings-lampje oplicht



Efficiënter gebruik van uw gasflessen



Géén motor stilstand tijdens (gevaarlijke) werkzaamheden

Het MLD systeem voorkomt dat uw heftruck zonder gas komt te staan. Mogelijke motorbeschadiging en andere directe en indirecte schade wordt hierdoor aanzienlijk beperkt. De beschikbaarheid en levensduur van van uw heftrucks neemt toe, bovendien wordt er optimaal met de beschikbare hoeveelheid gas inde flessen omgegaan.

Werkingsprincipe:
Als het grootste gedeelte van het vloeibare gas verbruikt is, komt de brandstof in de aanvoerleiding in gasfase. Het nog overgebleven vloeibare gas onder de stijgbuis verdampt en zorgt nog voor voldoende druk om de motor, zij het met beperkt vermogen, een bepaalde tijd door te laten draaien. De MLD sensor detecteert de verandering van de brandstoffase en alarmeert de chauffeur. Een visueel alarm wordt weergegeven op het dashboard: de chauffeur stopt zijn werkzaamheden en heeft nog een “reserve” om terug te rijden naar het wisselpunt.